Certificate Numer TH 19/12065

Certificate Numer TH 19/12064

แคตตาล็อกสินค้า และราคา
ผลิตภัณฑ์ท่อ-รางร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ 2021

uPVC Duct Liner
uPVC Conduits & Fittings
Cable Trunking

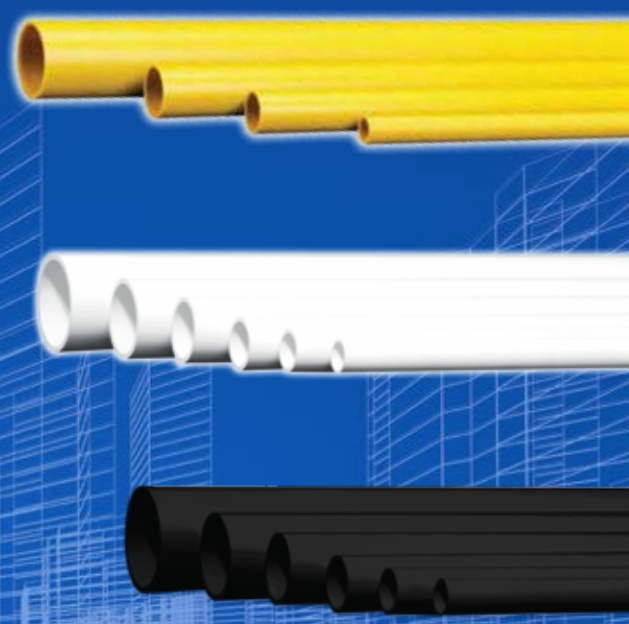

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
ผ่านการทดสอบเทียบเท่า ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 216-2524

ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ Rigid uPVC Conduit

Standard Complied : BSEN 50086 442112
BS 6099 Section 2.2 : 1982
Material : Impact resistant U.V. stabilized PVC

*ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
*อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่ออยู่ที่ -15˚C ถึง 65˚C
*ผ่านการทดสอบเทียบเท่าตาม มอก. 216-2524 Standard Complied : BSEN 50086 442112

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing	Metal Conduit
1116MD	16	13.0	1.5	2.92m / 25pcs	-
1120	20	16.4	1.8	2.92m / 25pcs	1/2 inch
1125	25	21.2	1.9	2.92m / 20pcs	3/4 inch
1132	32	27	2.5	2.92m / 10pcs	1 inch
1140	40	34.6	2.7	2.92m / 10pcs	1¼ inch
1150	50	44	3	2.92m / 5pcs	1½ inch

ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ สีดำ Rigid uPVC Conduit

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing	Metal Conduit
2116MD BK	16	13.0	1.5	2.92m / 25pcs	-
2120 BK	20	16.4	1.8	2.92m / 25pcs	1/2 inch
2125 BK	25	21.2	1.9	2.92m / 20pcs	3/4 inch
2132 BK	32	27	2.5	2.92m / 10pcs	1 inch

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก Corrugated uPVC Conduit

Standard Complied : BS 4607 Part3 : 1971 IEC 60423
Material : Impact resistant U.V. stabilized PVC

*ท่ออ่อน ยูพีวีซี จะไม่คลี่ตัวออกง่ายเหมือนท่ออ่อนทั่วไป
*สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ของท่อ ยูพีวีซี แข็งได้
*ติดตั้งได้ในพื้นที่ฝังคอนกรีต และพื้นที่ที่ไม่เสมอกัน
*เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรกลที่ติดตั้งทั้งแบบถาวรและชั่วคราวที่ต้องได้รับแรงสั่นสะเทือน
*ควรใช้เคเบิลแกรนด์ (Cable Grand) ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำ (IP54) และเป็นตัวล็อคท่ออ่อน หลดจากอุปกรณ์เนื่องจากแรงสั่นสะเทือน

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	Thickness (mm.)	Unit Packing
1116CM	16	13	1.5	50m. / 1 coil
1116CMBK	16	13	1.5	50m. / 1 coil
1120CM	20	15	2.5	50m. / 1 coil
1120CMBK	20	15	2.5	50m. / 1 coil
1125CM	25	19	3	40m. / 1 coil
1125CMBK	25	19	3	40m. / 1 coil
1132CM	32	26	3	25m. / 1 coil
1132CMBK	32	26	3	25m. / 1 coil

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs

Cat.No.	For Bending Conduit (mm.)
U266LD16	16
U266LD20	20
U266LD25	25
U266LD32	32

ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี
Lid for Junction Boxes



Cat.No.	O.D (mm.)	Lid Fixing Center	H (mm.)	Unit Packing
U240LS	65	50.5	2.5	200/2,000

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี ชนิดกันนา พร้อมประเก็น (IP56)
Adaptable Boxes (IP56 with Sealing Gasket)



Cat.No.	L (mm.)	W (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U265/3WE	108	108	78	16/32

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ติดตั้งท่อ ยูพีวีซี ต่างๆ Fittings

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Mounting Clips

Cat.No.	Dimension (mm.) S	L	H	W	Unit Packing
U280/16,U280/16 BK	7	21.5	22.5	17	300/3,000
U280/20,U280/20 BK	7.5	26	26	18	200/2,000
U280/25,U280/25 BK	8	32	29	18	200/2,000
U280/32,U280/32 BK	8	40	34.5	19	100/1,000
U280/40	10	49	46	19	70/700
U280/50	14	61	55	19	50/500

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Connectors

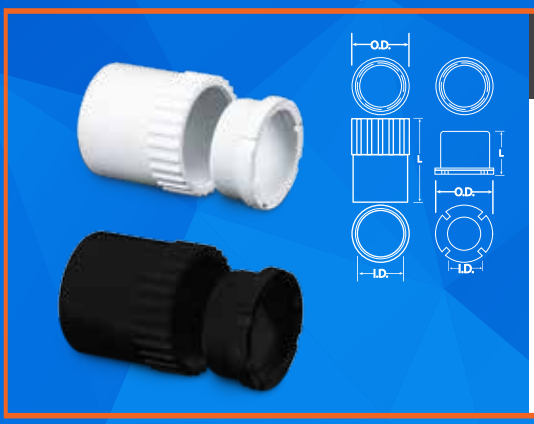

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	L (mm.)	Unit Packing
U258/16+U281/16	20	16	38.5	150/1,500
U258/20+U281/20	25	20	38.5	100/1,000
U258/25+U281/25	30	25	40	50/500
U258/32+U281/32	37	32	48	30/300
U258/40 WE+U281/40 WE	45	40	52	25/250
U258/50 WE+U281/50 WE	57	50	58	12/120
U258/16+U281/16 BK	20	16	38.5	150/1,500
U258/20+U281/20 BK	25	20	38.5	100/1,000
U258/25+U281/25 BK	30	25	40	50/500
U258/32+U281/32 BK	37	32	48	30/300

ข้อต่อกลางทาง Couplings

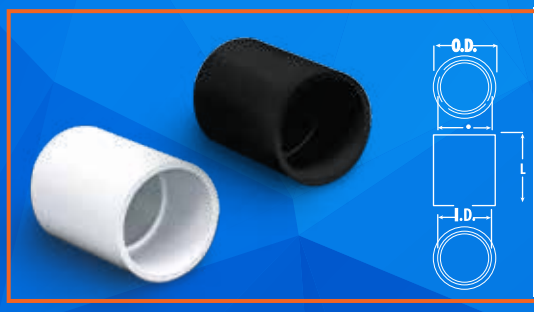

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	L (mm.)	Unit Packing
U242/16, U242/16 BK	20	16.12	53.5	100/1,000
U242/20, U242/20 BK	25	20	42	100/1,000
U242/25, U242/25 BK	30	25	52	50/500
U242/32, U242/32 BK	37	32	66	25/250
U242/40 WE	45	40	71.5	20/200
U242/50 WE	57	50	78	10/100

ข้อต่อท่ออ่อน ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำ (IP54) Flexible Conduit Box Connectors

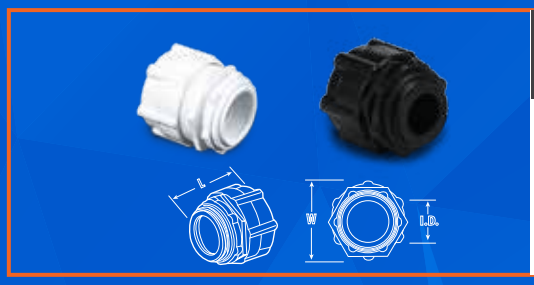

Cat.No.	W (mm.)	I.D. (mm.)	L (mm.)	Unit Packing
US041,US041 BK	24.5	9	31	150/1,500
US042,US042 BK	29	12	31.5	100/1,000
US043,US043 BK	36	16	37.5	50/500
US044,US044 BK	43.5	22	41	40/400

ข้อต่อลดขนาด Adaptors



Cat.No.	O.D (mm.)	I.D.	Male Thread	L (mm.)	Unit Packing
U236/16/20	20	16	-	21.5	300/3,000
U236/20/25	25	20	-	21.5	200/2,000
U236/25/32	32	25	-	21.5	100/1,000



Cat.No.	O.D (mm.)	I.D.	Male Thread	L (mm.)	Unit Packing
U236/3/4S20 WE	25	20	3/4	36	100/1,000
U236/1S25 WE	31	25	1	40	60/600

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ติดตั้งท่อ ยูพีวีซี ต่างๆ Fittings

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปโค้ง 2 ทาง แบบลอย Surface Inspection Elbows

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U244/16, U244/16BK	20.02	16	56	56	25	40/400
U244/20, U244/20BK	24	20	66	110	30	30/300
U244/25, U244/25BK	30	25	74	121	31	15/150
U244/32, U244/32BK	37	32	81	126	44	50/100

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปตัวที 3 ทาง แบบลอย Surface Inspection Tees

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	A (mm.)	B (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U246/16, U246/16 BK	20	16	54	97	25	30/300
U246/20, U246/20 BK	24	20	66	100	30	15/150
U246/25, U246/25 BK	30	25	74	121	31	10/100
U246/32, U246/32 BK	37	32	81	126	44	8/80

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Adaptable Boxes

Cat.No.	L (mm.)	W (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
US035,US035 BK	3”	3”	2”	50/100
US036,US036 BK	4”	4”	2”	15/60
US037,US037 BK	4”	4”	3”	20/40
US038,US038 BK	6”	6”	2”	12/24
US039,US039 BK	6”	6”	3”	8/16
US040,US040 BK	9”	9”	3”	2/4

ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ Plain Conduit Entry Plug

Cat.No.	O.D. (mm.)	I.D. (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
U220/20	20	16	213	500/5,000
U220/25	25	22	15.5	300/3,000

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบลอย Junction Boxes

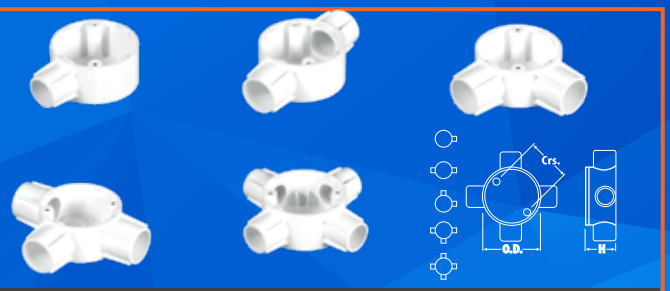

Cat.No.	O.D. (mm.)	Lid Fixing Center	H (mm.)	Unit Packing
U240/20/1	65	50.5	32	60/120
U240/20/2	65	50.5	32	60/120
U240/20/2A	65	50.5	32	60/120
U240/20/3	65	50.5	32	60/120
U240/20/4	65	50.5	32	60/120
U240/25/1	65	50.5	32	60/120
U240/25/2	65	50.5	32	60/120
U240/25/2A	65	50.5	32	60/120
U240/25/3	65	50.5	32	60/120
U240/25/4	65	50.5	32	60/120

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบฝัง Deep Junction Boxes

Cat.No.	O.D. (mm.)	Lid Fixing Center	H (mm.)	Unit Packing
U240/20/1D	70	51	66	30/60
U240/20/2D	70	51	66	30/60
U240/20/2AD	70	51	66	30/60
U240/20/3D	70	51	66	30/60
U240/20/4D	70	51	66	30/60
U240/25/1D	70	51	66	30/60
U240/25/2D	70	51	66	30/60
U240/25/2AD	70	51	66	30/60
U240/25/3D	70	51	66	30/60
U240/25/4D	70	51	66	30/60

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Adaptor Boxes

Cat.No.	L (mm.)	W (mm.)	H (mm.)	Unit Packing
UB4x2, UB4x2 BK	108.54	60.12	228	50/100
UB4x4, UB4x4 BK	108.54	108.54	228	15/60

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รางพลาสติกร้อยสาย uPVC Cable Trunking

รางวายดักส์ Wireduct

		ขนาด Dimension (mm.)				
		สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L) M.	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/เส้น(PC)
UWD2020	ขาว/White, เทา/Gray	20	20	2	24	125.-
UWD3030	ขาว/White, เทา/Gray	30	30	2	24	160.-
UWD4030	ขาว/White, เทา/Gray	40	30	2	24	176.-
UWD4040	ขาว/White, เทา/Gray	40	40	2	24	197.-
UWD4060	ขาว/White, เทา/Gray	40	60	2	12	280.-
UWD6040	ขาว/White, เทา/Gray	60	40	2	12	250.-
UWD6060	ขาว/White, เทา/Gray	60	60	2	8	315.-
UWD6080	ขาว/White, เทา/Gray	60	80	2	6	380.-
UWD8040	ขาว/White, เทา/Gray	80	40	2	12	360.-
UWD8060	ขาว/White, เทา/Gray	80	60	2	8	380.-
UWD8080	ขาว/White, เทา/Gray	80	80	2	6	580.-
UWD80100	ขาว/White, เทา/Gray	80	100	2	6	690.-
UWD100100	ขาว/White, เทา/Gray	100	100	2	6	880.-

รางวายเวย์ Wireway

		ขนาด Dimension (mm.)				
		สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L) M.	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/เส้น(PC)
UWW2020	ขาว/White, เทา/Gray	20	20	2	24	125.-
UWW3030	ขาว/White, เทา/Gray	30	30	2	24	160.-
UWW4030	ขาว/White, เทา/Gray	40	30	2	24	176.-
UWW4040	ขาว/White, เทา/Gray	40	40	2	24	197.-
UWW4060	ขาว/White, เทา/Gray	40	60	2	12	280.-
UWW6040	ขาว/White, เทา/Gray	60	40	2	12	250.-
UWW6060	ขาว/White, เทา/Gray	60	60	2	8	315.-
UWW6080	ขาว/White, เทา/Gray	60	80	2	6	380.-
UWW8040	ขาว/White, เทา/Gray	80	40	2	12	360.-
UWW8060	ขาว/White, เทา/Gray	80	60	2	8	380.-
UWW8080	ขาว/White, เทา/Gray	80	80	2	6	580.-
UWW80100	ขาว/White, เทา/Gray	80	100	2	6	690.-
UWW100100	ขาว/White, เทา/Gray	100	100	2	6	880.-

รางแบบโค้ง Curved Trunking



		ขนาด Dimension (mm.)				
		สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L) M.	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/เส้น(PC)
UCT230	ขาว/White, เทา/Gray	11	30	2	64	160.-
UCT240	ขาว/White, เทา/Gray	13	40	2	56	180.-
UCT250	ขาว/White, เทา/Gray	15	50	2	32	217.-
UCT275	ขาว/White, เทา/Gray	16	75	2	18	320.-

UCT230, UCT240, UCT250 : Self Adhesive Tape (มีเทปกาว)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รางพลาสติกร้อยสาย uPVC Cable Trunking

รางทรังกังร้อยสาย General Trunking

		ขนาด Dimension (mm.)				
		สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L) M.	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/เส้น(PC)
UMT1225	ขาว/White	12	25	2	50	83.-
UMT1632	ขาว/White	16	32	2	32	92.-
UMT2040	ขาว/White	20	40	2	36	107.-
UMT2060	ขาว/White	20	60	2	24	250.-
UMT2080	ขาว/White	20	80	2	18	290.-
UMT2550	ขาว/White	25	50	2	25	230.-
UMT4080	ขาว/White	40	80	2	12	340.-
UMT5050	ขาว/White	50	50	2	15	348.-
UMT5075	ขาว/White	50	75	2	12	406.-
UMT50100	ขาว/White	50	100	2	9	580.-

รางร้อยสายไฟฟ้า Electric Trunking

		ขนาด Dimension (mm.)				
		สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L) M.	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/เส้น(PC)
UET001	ขาว/White	11	13	2	60	50.-
UET002	ขาว/White	11	19	2	42	70.-
UET003	ขาว/White	11	25	2	35	90.-
UET004	ขาว/White	11	38	2	24	110.-
UET005	ขาว/White	11	50	2	50	130.-

UET001, UET002 : Self Adhesive Tape (มีเทปกาว)

รางร้อยสายโทรศัพท์ Telephone Trunking

		ขนาด Dimension (mm.)				
		สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L) M.	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/เส้น(PC)
UTT101	ขาว/White, เทา/Gray	7	13	1	100	20.-
UTT102	ขาว/White, เทา/Gray	10	15	1	75	30.-
UTT103	ขาว/White, เทา/Gray	12	21	1	48	33.-
UTT104	ขาว/White, เทา/Gray	13	26	1	30	48.-
UTT105	ขาว/White, เทา/Gray	16	25	1	70	53.-
UTT106	ขาว/White, เทา/Gray	20	28	1	36	66.-
UTT201	ขาว/White, เทา/Gray	7	13	2	100	41.-
UTT202	ขาว/White, เทา/Gray	10	15	2	75	60.-
UTT203	ขาว/White, เทา/Gray	12	21	2	48	66.-
UTT204	ขาว/White, เทา/Gray	13	26	2	30	96.-
UTT205	ขาว/White, เทา/Gray	16	25	2	70	106.-
UTT206	ขาว/White, เทา/Gray	20	28	2	36	132.-

All : Self Adhesive Tape (มีเทปกาว)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์
uPVC Conduit and Fittings

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี Rigid uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
1116MD	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	38.-
1120	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	48.-
1125	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	74.-
1132	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	127.-
1140	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	210.-
1150	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	310.-
2116MD BK	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	38.-
2120 BK	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	48.-
2125 BK	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	74.-
2132 BK	ท่อตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 2.92 ม./ 1 ท่อน)	127.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U266LD16	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD)	135.-
U266LD20	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1120)	160.-
U266LD25	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1125)	245.-
U266LD32	สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1132)	390.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก Corrugated uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
1116CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	450.-
1120CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	750.-
1125CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40 ม./ 1 ม้วน)	790.-
1132CM	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25 ม./ 1 ม้วน)	850.-
1116CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	560.-
1120CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. (ยาว 50 ม./ 1 ม้วน)	820.-
1125CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. (ยาว 40 ม./ 1 ม้วน)	840.-
1132CM BK	ท่ออ่อนลายลูกฟูกสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. (ยาว 25 ม./ 1 ม้วน)	950.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Mounting Clips

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U280/16	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD หรือ 1116CM)	2.-
U280/20	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1120 หรือ 1120CM)	3.-
U280/25	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1125 หรือ 1125CM)	4.-
U280/32	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1132 หรือ 1132CM)	5.50.-
U280/40	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1140 หรือ 1140CM)	13.-
U280/50	ตัวยึดท่อ (สำหรับรุ่น 1150 หรือ 1150CM)	19.-
U280/16 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1116MD หรือ 1116CM)	3.-
U280/20 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1120 หรือ 1120CM)	3.-
U280/25 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1125 หรือ 1125CM)	5.-
U280/32 BK	ตัวยึดท่อสีดำ (สำหรับรุ่น 1132 หรือ 1132CM)	6.-

ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Lid for Junction Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U240LS	ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟ + น็อต	3.-

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์
uPVC Conduit and Fittings

ข้อต่อกลางทาง Couplings

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U242/16 , U242/16 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1116MD)	3.-
U242/20 , U242/20 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1120)	3.-
U242/25 , U242/25 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1125)	4.50.-
U242/32 , U242/32 BK	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1132)	9.-
U242/40	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1140)	23.-
U242/50	ข้อต่อกลางทาง (สำหรับรุ่น 1150)	29.-

ข้อต่อลดขนาด Adaptors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U236/16/20	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ไปยัง 16 มม.	4.-
U236/20/25	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ไปยัง 20 มม.	5.-
U236/25/32	ข้อต่อลดขนาดท่อ จากเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ไปยัง 25 มม.	5.-
U236/3/4S20 WE	ข่อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 20 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 3/4 นิ้ว	45.-
U236/1S25 WE	ข่อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 1 นิ้ว	75.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Connectors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U258/16+U281/16,U258/16+U281/16 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1116 MD)	4.-
U258/20+U281/20,U258/20+U281/20 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1120)	5.-
U258/25+U281/25,U258/25+U281/25 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1125)	6.-
U258/32+U281/32,U258/32+U281/32 BK	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1132)	10.-
U258/40+U281/40	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1140)	26.-
U258/50+U281/50	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย (สำหรับรุ่น 1150)	36.-

ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสาย และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ Plain Conduit Entry Plug

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U220/20	ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสายและอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ขนาด 20 มม.	5.-
U220/25	ตัวปิดช่องว่างสำหรับกล่องพักสายและอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ขนาด 25 มม.	5.50.-

ข้อต่อท่ออ่อน ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำ (IP54) Flexible Conduit Box Connectors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
US041	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1116CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	14.-
US042	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1120CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	14.-
US043	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1125CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	24.-
US044	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีขาว (สำหรับรุ่น 1132CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	62.-
US041 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1116CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	19.-
US042 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1120CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	19.-
US043 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1125CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	30.-
US044 BK	ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สีดำ (สำหรับรุ่น 1132CM) ชนิดกันน้ำ (IP54)	75.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำพร้อมประเก็น (IP56) Adaptable Boxes (IP56 with Sealing Gasket)

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U265/3WE	กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำสีขาว (IP56)	310.-

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์
uPVC Conduit and Fittings

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปโค้ง 2 ทาง แบบลอย Surface Inspection Elbows

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U244/16,U244/16 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 16 มม. (สำหรับรุ่น 1116MD)	11.-
U244/20,U244/20 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 20 มม. (สำหรับรุ่น 1120)	13.-
U244/25,U244/25 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 25 มม. (สำหรับรุ่น 1125)	19.-
U244/32,U244/32 BK	ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 32 มม. (สำหรับรุ่น 1132)	28.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี รูปตัวที 3 ทาง แบบลอย Surface Inspection Tees

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U246/16 , U246/16 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 16 มม. (สำหรับรุ่น 1116MD)	19.-
U246/20 , U246/20 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 20 มม. (สำหรับรุ่น 1120)	24.-
U246/25 , U246/25 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 25 มม. (สำหรับรุ่น 1125)	28.-
U246/32 , U246/32 BK	ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 32 มม. (สำหรับรุ่น 1132)	56.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบลอย Junction Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U240/20/1	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	17.-
U240/20/2	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
U240/20/2A	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
U240/20/3	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
U240/20/4	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1120)	19.-
U240/25/1	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	19.-
U240/25/2	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
U240/25/2A	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบลอย ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
U240/25/3	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	21.-
U240/25/4	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบลอย (สำหรับรุ่น 1125)	21.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี แบบฝัง Deep Junction Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
U240/20/1D	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	28.-
U240/20/2D	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
U240/20/2AD	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
U240/20/3D	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
U240/20/4D	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1120)	32.-
U240/25/1D	กล่องพักสาย 1 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
U240/25/2D	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
U240/25/2AD	กล่องพักสาย 2 ทาง แบบฝังลึก ทำมุม 90 องศา (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
U240/25/3D	กล่องพักสาย 3 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	37.-
U240/25/4D	กล่องพักสาย 4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับรุ่น 1125)	37.-

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Adaptable Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา(บาท)
US035,US035 BK	กล่องพักสาย ขนาด (3”x3”x2”)	48.-
US036,US036 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4”x4”x2”)	62.-
US037,US037 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4”x4”x3”)	72.-
US038,US038 BK	กล่องพักสาย ขนาด (6”x6”x2”)	175.-
US039,US039 BK	กล่องพักสาย ขนาด (6”x6”x3”)	176.-
US040,US040 BK	กล่องพักสาย ขนาด (9”x9”x3”)	235.-

UB4X2,UB4X2 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4”x2”x2”)	20.-
UB4X4,UB4X4 BK	กล่องพักสาย ขนาด (4”x4”x2”)	30.-

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีขาว
uPVC Conduit and Fittings

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี สีขาว Rigid uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Length(m.)	Unit Packing	
1515W (3/8")	3/8"	4	50	38.00.-
1518W (1/2")	1/2"	4	25	45.50.-
1520W (3/4")	3/4"	4	20	55.00.-
1525W (1")	1"	4	10	104.00.-
1540W (1 1/2")	1 1/2"	4	10	196.00.-
1555W (2")	2"	4	5	276.00.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีขาว Connectors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U258/15+U281/15W (3/8")	3/8"	70/700	3.25.-
U258/18+U281/18W (1/2")	1/2"	60/600	3.60.-
U258/20+U281/20W (3/4")	3/4"	50/500	4.20.-

ข้อต่อกลางทางสีขาว Couplings

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U242/15W (3/8")	3/8"	100/1,000	2.40.-
U242/18W (1/2")	1/2"	50/500	2.90.-
U242/20W (3/4")	3/4"	30/300	3.70.-
U242/25W (1")	1"	18/180	6.10.-
U242/40W (1 1/2")	1 1/2"	37/74	11.70.-
U242/55W (2")	2"	24/48	18.30.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีขาว Mounting Clips

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U280/15W (3/8")	3/8"	200/2,000	2.00.-
U280/18W (1/2")	1/2"	200/2,000	2.25.-
U280/20W (3/4")	3/4"	200/2,000	2.50.-

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีขาว
uPVC Conduit and Fittings

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีขาว Adaptable Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
UB4"X2"W	4"x2"x2"	50/100	15.00.-
UB4"X4"W	4"x4"x2"	30/60	20.00.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
US1515	3/8"	1	165.00.-
US1518	1/2"	1	203.00.-
US1520	3/4"	1	302.00.-
US1525	1"	1	524.00.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก สีขาว Corrugated uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
1815CM (3/8")	3/8"	50m./1	524.00.-
1818CM (1/2")	1/2"	50m./1	882.00.-
1820CM (3/4")	3/4"	50m./1	969.00.-

ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90° ยูพีวีซี สีขาว ELBOW 90°

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U244/18W (1/2")	1/2"	30/300	5.50.-
U244/20W (3/4")	3/4"	25/250	7.00.-
U244/25W (1")	1"	50/100	12.50.-
U244/40W (1 1/2")	1 1/2"	24/48	24.00.-
U244/55W (2")	2"	42/42	41.00.-

ข้อโค้งบานหัว ยูพีวีซี สีขาว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
UHS 244/15 W (3/8")	3/8"	10/750	3.70.-
UHS 244/18 W (1/2")	1/2"	10/500	5.80.-
UHS 244/20 W (3/4")	3/4"	10/360	7.00.-
UHS 244/25 W (1")	1"	10/500	12.50.-

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีเหลือง
uPVC Conduit and Fittings

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี สีเหลือง Rigid uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Length(m.)	Unit Packing	
1515Y (3/8")	3/8"	4	50	38.00.-
1518Y (1/2")	1/2"	4	25	45.50.-
1520Y (3/4")	3/4"	4	20	55.00.-
1525Y (1")	1"	4	10	104.00.-
1540Y (1 1/2")	1 1/2"	4	10	196.00.-
1555Y (2")	2"	4	5	276.00.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีเหลือง Connectors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U258/15+U281/15Y (3/8")	3/8"	70/700	3.25.-
U258/18+U281/18Y (1/2")	1/2"	60/600	3.60.-
U258/20+U281/20Y (3/4")	3/4"	50/500	4.20.-

ข้อต่อกลางทางสีเหลือง Couplings

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U242/15Y (3/8")	3/8"	100/1,000	2.40.-
U242/18Y (1/2")	1/2"	50/500	2.90.-
U242/20Y (3/4")	3/4"	30/300	3.70.-
U242/25Y (1")	1"	18/180	6.10.-
U242/40Y (1 1/2")	1 1/2"	37/74	11.70.-
U242/55Y (2")	2"	24/48	18.30.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีเหลือง Mounting Clips

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U280/15Y (3/8")	3/8"	200/2,000	2.00.-
U280/18Y (1/2")	1/2"	200/2,000	2.25.-
U280/20Y (3/4")	3/4"	200/2,000	2.50.-

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีเหลือง
uPVC Conduit and Fittings

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีเหลือง Adaptable Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
UB4"X2"Y	4"x2"x2"	50/100	15.00.-
UB4"X4"Y	4"x4"x2"	30/60	20.00.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
US1515	3/8"	1	165.00.-
US1518	1/2"	1	203.00.-
US1520	3/4"	1	302.00.-
US1525	1"	1	524.00.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก สีเหลือง Corrugated uPVC Conduit

รหัสสินค้า		รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
		Diameter(inch)	Unit Packing	
1815CM Y	(3/8")	3/8"	50m./1	524.00.-
1818CM Y	(1/2")	1/2"	50m./1	882.00.-
1820CM Y	(3/4")	3/4"	50m./1	969.00.-

ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90° ยูพีวีซี สีเหลือง ELBOW 90°

รหัสสินค้า		รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
		Diameter(inch)	Unit Packing	
U244/18Y	(1/2")	1/2"	30/300	5.50.-
U244/20Y	(3/4")	3/4"	25/250	7.00.-
U244/25Y	(1")	1"	50/100	12.50.-
U244/40Y	(1 1/2")	1 1/2"	24/48	24.00.-
U244/55Y	(2")	2"	42/42	41.00.-

ข้อโค้งบานหัว ยูพีวีซี สีเหลือง

รหัสสินค้า		รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
		Diameter(inch)	Unit Packing	
UHS 244/15 YE	(3/8")	3/8"	10/750	3.7.-
UHS 244/18 YE	(1/2")	1/2"	10/500	5.8.-
UHS 244/20 YE	(3/4")	3/4"	10/360	7.0.-
UHS 244/25 YE	(1")	1"	10/500	11.00-

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สี ดำ
uPVC Conduit and Fittings

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี สี ดำ Rigid uPVC Conduit

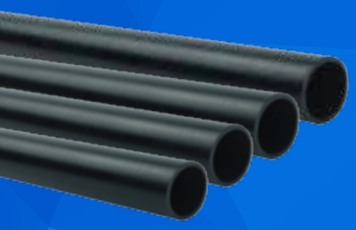

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า			ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Length(m.)	Unit Packing	
2115BK (3/8")	3/8"	4	50	38.00.-
2118BK (1/2")	1/2"	4	25	45.50.-
2120BK (3/4")	3/4"	4	20	55.00.-
2125BK (1")	1"	4	10	104.00.-

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีดำ Connectors

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U258/15+U281/15 BK (3/8")	3/8"	70/700	3.25.-
U258/18+U281/18 BK (1/2")	1/2"	60/600	3.60.-
U258/20+U281/20 BK (3/4")	3/4"	50/500	4.20.-

ข้อต่อกลางทางสี ดำ Couplings

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U242/15 BK (3/8")	3/8"	100/1,000	2.40.-
U242/18 BK (1/2")	1/2"	50/500	2.90.-
U242/20 BK (3/4")	3/4"	30/300	3.70.-
U242/25 BK (1")	1"	18/180	6.10.-

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สี ดำ Mounting Clips

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U280/15 BK (3/8")	3/8"	200/2,000	2.00.-
U280/18 BK (1/2")	1/2"	200/2,000	2.25.-
U280/20 BK (3/4")	3/4"	200/2,000	2.50.-

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี และอุปกรณ์ สีดำ
uPVC Conduit and Fittings

กล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี สีดำ Adaptable Boxes

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
UB4"X2" BK	4"x2"x2"	50/100	20.00.-
UB4"X4" BK	4"x4"x2"	30/60	30.00.-

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี Bending Springs

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
US1515	3/8"	1	165.00.-
US1518	1/2"	1	203.00.-
US1520	3/4"	1	302.00.-
US1525	1"	1	524.00.-

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก สีดำ Corrugated uPVC Conduit

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
2115CM BK (3/8")	3/8"	50m./1	524.00.-
2118CM BK (1/2")	1/2"	50m./1	882.00.-
2120CM BK (3/4")	3/4"	50m./1	969.00.-

ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 90° ยูพีวีซี สีดำ ELBOW 90°

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
U244/18 BK (1/2")	1/2"	30/300	5.50.-
U244/20 BK (3/4")	3/4"	25/250	7.00.-
U244/25 BK (1")	1"	50/100	12.50.-

ข้อโค้งบานหัว ยูพีวีซี สีดำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า		ราคา(บาท)
	Diameter(inch)	Unit Packing	
UHS 244/15 BK (3/8")	3/8"	10/750	3.70.-
UHS 244/18 BK (1/2")	1/2"	10/500	5.80.-
UHS 244/20 BK (3/4")	3/4"	10/360	7.00.-
UHS 244/25 BK (1")	1"	10/500	11.00.-

ผลิตภัณฑ์ท่อรางแอร์
uPVC Duct Liner



Color WH CR YE BK



DUCT
ท่อราง



Model	A	B	C	Unit Packing
UD-65	60	58	2000	10
UD-75	73	62	2000	10
UD-100	97	68	2000	5

CONER 90°
ข้องอเข้ามุม



Model	A	B	C	Unit Packing
UC-65	61	61	98	20
UC-75	76	63	122	20
UC-100	100	68	133	20

ELBOW
ข้องอโค้ง



Model	A	B	C	Unit Packing
UE-65	61	61	100	20
UE-75	76	63	131.5	20
UE-100	100	68	171.5	20

CROSS OVER
ข้อต่อข้ามคาน



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UCO-65	61	61	180	114	20
UCO-75	76	63	180	116	20
UCO-100	100	68	180	123	20

WALL CAP
ฝาครอบเพดาน



Model	A	B	C	D	E	Unit Packing
UWC-65	61	61	65	104	113	20
UWC-75	76	63	65	120	118	20
UWC-100	100	68.5	65	137	148	20

WALL
ฝาครอบผนัง



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UW-65	60	60	77	184	20
UW-75	77	62	74.5	194	20
UW-100	100	69.5	93	190	20

FELXIBLE CORNER 90° + 45°
ข้องอปรับได้



Model	A	B	C	Unit Packing
UFC-65	60	59	135	20
UFC-75	75	63	147	20
UFC-100	100	66.5	179	20

TYPE JOINT
ข้อแยก 3 ทาง



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UTJ-65	60	60	163	114	20
UTJ-75	76	63	179	130	20
UTJ-100	100	69	202	153	20

JOINT
ข้อต่อตรง



Model	A	B	C	Unit Packing
UJ-65	60	60	51.5	20
UJ-75	76	63	65	20
UJ-100	100	68	80	20

FLEXIBLE
ท่อยืด



Model	A	B	C	D	Unit Packing
UF-65	57	57	25	475	26
UF-75	74	61	25	475	25
UF-100	98	65	25	750	20

uPVC Conduit

ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์

คุณลักษณะพิเศษของสินค้า

- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61386-21:2002 สำหรับท่อแข็ง (Design to IEC 61386-21:2002 for Rigid uPVC Conduits)
- ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60423 สำหรับท่ออ่อน (Design to IEC 60423 for Corrugated Conduits)
- เป็นฉนวนไฟฟ้า คุณภาพสูงกว่าในท้องตลาด (High Electric Insulation)
- น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และทนทาน (Light Weight Flexible and Durable)
- สีไม่ซีดจาง ด้วยวัสดุคุณภาพสูง จึงดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ (High Quality Material, give the long lasting and new look)
- ไม่ลามไฟ และไม่นำพาความร้อน (Non Flammable)
- ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี และสภาพแวดล้อม (Hight Corrosion & Chemical Resistance)
- ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่า กว่าใคร (Economical)
- สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา (Easy Installation and Maintenance)
- ทนแรงกระแทกสูงและรับน้ำหนักได้ดี (High Impact Resistance)
- ทนต่อความร้อนจากแสงแดด ไม่กรอบแตก (Heat Resistance)
- สามารถทาสีทับได้ และติดทนนาน (Easy Coating and Longlasting)

วิธีการต่อท่อ ยูพีวีซี และส่วนประกอบต่างๆ

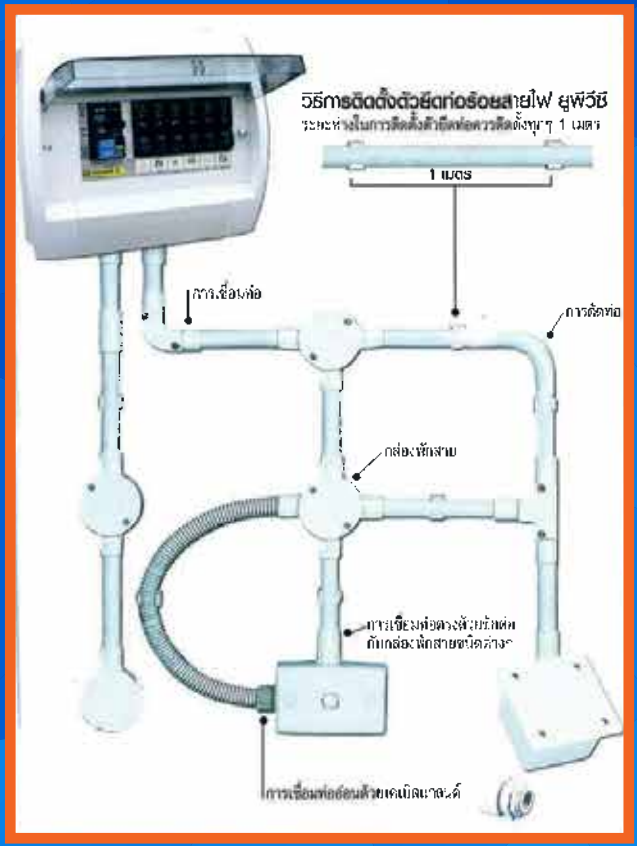

วิธีการตัดท่อ ยูพีวีซี

ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี ยูพีซี คุณภาพสูง

ด้วยเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ อันทันสมัย ท่อ ยูพีวีซี (UV Stabilized Polyvinyl Chloride) นี้ สามารถทนแรงกระแทกได้สูง เพราะเกิดจากการผสมผสานของรูไทด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ได้ทำการผลิตจากวัตถุดิบตัวเดียวกัน (uPVC)

คุณสมบัติและประโยชน์การใช้งานแต่ละสีของสินค้า

รางแอร์ (Air Duct)

ประโยชน์ของการติดตั้งรางครอบท่อแอร์

- เพื่อความสวยงามของบ้านเราในการตกแต่งของแต่ละสีแตกต่างกันตามสีลูกค้าต้องการ
- ช่างติดตั้งง่าย และสะดวกต่อการถอดทำความสะอาด
- รางครอบท่อแอร์สามารถช่วยปกปิดจากการกัดแทะของสัตว์
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวน ความร้อนที่หุ้มท่อ

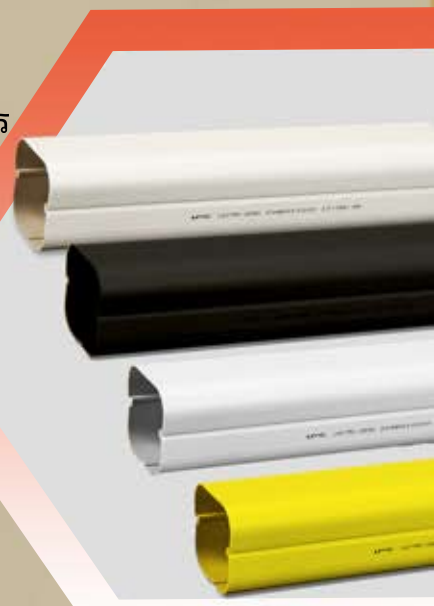

สีของรางแอร์ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน

1. สีครีม(พื้นฐาน) = ความหรูหรามีราคา
2. สีขาว = ความสะอาด เหมาะกับผนังสีขาว
3. สีดำ = เป็นสีคลาสสิค สียอดนิยมของ ใครหลายคน
4. สีเหลือง = ให้ความแจ่มใส สดใส สบายตา

ท่อพลาสติก PVC

เป็นท่อที่ทำจากพลาสติกชนิด PVC คุณสมบัติพิเศษคือ ทนความชื้น ไม่ขึ้นสนิม ไม่ลามไฟ

โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 สี คือสีเหลืองและสีขาว โดยท่อสีเหลืองจะเหมาะกับการเดินฝังในผนัง และท่อสีขาวมักจะใช้เดินลอย เพราะสามารถทาสีทับได้ง่าย

1. ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะทำลายสายไฟหรือสายสัญญาณ เช่น ฝุ่น น้ำ ของเหลว และสัตว์กัดแทะ
2. ทำให้การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
3. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานของระบบไฟฟ้า
4. น้ำหนักเบา สามารถยกเคลื่อนย้ายและติดตั้งง่าย
5. ราคาประหยัดกว่าท่อที่ทำจากเหล็ก

ข้อดีของการใช้Clip lock แทนน็อต

- ติดตั้งสะดวก ด้วยระบบ CLIP LOCK
- ไม่ทำให้เกิดสนิม
- ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก
- ป้องกันการลามไฟ และไม่นำพาความร้อน (Non Flammable)
- สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา (Easy Installation and Maintenance)
- เป็นฉนวนไฟฟ้า คุณภาพสูงกว่าในท้องตลาด (High Electric Insulation)

ทำไมต้องเลือกใช้อุปกรณ์แอร์แบบ Clip Lock

เพราะ มีความแข็งแรงทนทาน ในการรับแรงกระแทก ทนต่อแสงแดด การติดตั้งแบบ Clip lock จะสามารถทำให้ติดตั้งงานได้อย่างรวดเร็วจบงานเร็ว ง่ายต่อการติดตั้ง ถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ต้องกังวลว่าน็อตที่ติดตั้งจะสูญหายและเกิดสนิม ถ้าน็อตเกิดสนิมซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สวยงาม งานไม่เรียบร้อยเกิดอัตรายต่อการทำงาน การแก้ไขงานก็สามารถถอดชิ้นงานได้ง่าย ไม่ต้องไขน็อตออกทีละตัว แค่ดึงส่วนที่ติดกันออก

ตัวอย่างการติดตั้ง

บริษัท ยู-การผลิต จำกัด

U-PRODUCTION CO.,LTD.

Tel: 038-683-510 www.uproduction.co.th LINE@ @uproduction